

EINBAUANLEITUNG WASSERDICHTES STAUFACH


1. Vorstellung

Das Thetford wasserdichte Staufach kann auch als Aufbewahrungsbox im Wohnwagen bzw. Reisemobil verwendet werden.

Ausschnittstärke : Die Türe ist nur für eine Wandstärke von 23 bis 40 Millimeter geeignet.
Das wasserdichte Staufach selbst hat keine Einschränkung.

1.1 Hauptteile

Bitte prüfen Sie beim Öffnen der Verpackung, ob der angegebene Inhalt komplett ist. Falls einige der auf der Liste aufgeführten Teile nicht vorhanden sind, bitte kontaktieren Sie Ihren Thetford Kundendienst oder das Thetford Verkaufsbüro.

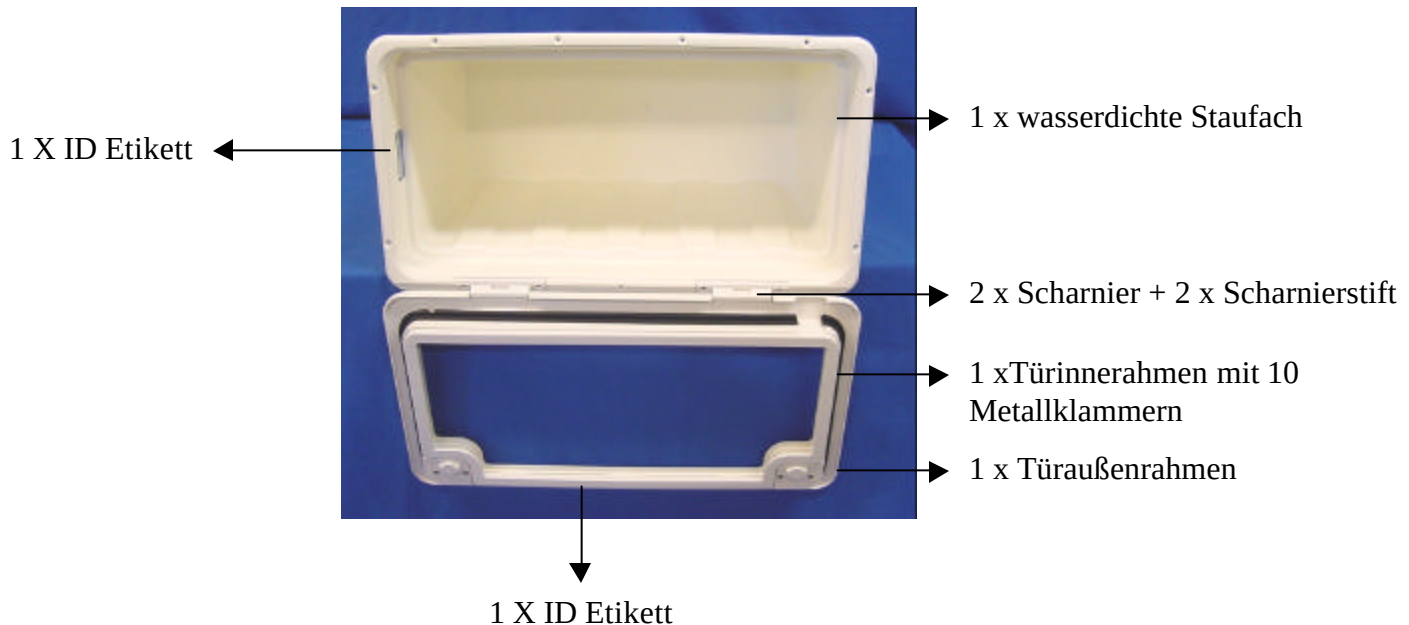

Schließsysteme als Option für wasserdichte Staufach

2. Vorsichtsmaßnahme und Sicherheitsmaßnahme

ACHTUNG!

- A.** Das wasserdichte Staufach ist aus Polypropylen und bis zu 60°C temperaturbeständig. Wird das wasserdichte Staufach so eingebaut, daß sie Temperaturen über 60°C ausgesetzt ist kann dies zu Beschädigungen führen und die Garantie erlischt.
- B.** Das Polypropylenmaterial, aus dem das Staufach hergestellt wird, hat spezielle Eigenschaften, die es notwendig machen die Kompatibilität der verschiedenen Dichtungsarten in Verbindung mit Polypropylen zu prüfen. Bitte prüfen Sie die chemische Reaktion des Dichtungsmittels oder ob Lösungsmittel darin enthalten sind, die das Polypropylen angreifen könnten, insbesondere bei erhöhten Temperaturen. Bitte prüfen Sie, daß die Dichtungsmasse gut auf dem Polypropylen haftet. Thetford empfiehlt Butylband ohne Lösungsmittel.

3. Einbau

WARNUNG! * Das wasserdichte Staufach ist aus Polypropylen und bis zu 60°C temperaturbeständig. Wird das wasserdichte Staufach so eingebaut, daß sie Temperaturen über 60°C ausgesetzt ist kann dies zu Beschädigungen führen und die Garantie erlischt.

** Das Polypropylenmaterial, aus dem die Box hergestellt wird, hat spezielle Eigenschaften, die es notwendig machen die Kompatibilität der verschiedenen Dichtungsarten in Verbindung mit Polypropylen zu prüfen. Bitte prüfen Sie die chemische Reaktion des Dichtungsmittels oder ob Lösungsmittel darin enthalten sind, die das Polypropylen angreifen könnten, insbesondere bei erhöhten Temperaturen. Bitte prüfen Sie, daß die Dichtungsmasse gut auf dem Polypropylen haftet. Thetford empfiehlt Butylband ohne Lösungsmittel.

Wählen Sie einen Platz* für das wasserdichte Staufach. Für alle Abmessungen des wasserdichte Staufach verwenden Sie bitte die Zeichnung LE-192 Rev. A. Für die Vorbereitung zur Installation und genauen Spezifikation der Ausschnittsmaße verwenden Sie bitte die Original Thetford Zeichnung LE-195 Rev.A.

Die aus der Wand geschnittene Platte wird in den äußeren Rahmen eingesetzt, die dann als Tür dient. Bitte halten Sie sich an die genauen Abmessungen beim ausschneiden der Platte, da Beschädigungen später zu sehen sind. Nachdem Sie die Platte aus der Wand geschnitten haben, tragen Sie Dichtungsmittel zwischen das wasserdichte Staufach und der äußeren Wand auf, um das Eintreten von Wasser zu verhindern. Das wasserdichte Staufach ist aus Polypropylen (PP), daher ist es wichtig, daß das Dichtungsmaterial** dafür geeignet ist. Thetford empfiehlt für diesen Zweck Butylband (ohne Lösungsmittel).

Es ist absolut wichtig, daß das wasserdichte Staufach entsprechend der Zeichnung LE-197 von unten abgestützt wird. Die Stützen sollten, wenn möglich, erst nach dem Einbau des wasserdichten Staufaches in die Wand, plaziert werden. Dies ist nur möglich, wenn die Stelle von innen erreichbar ist. Ist dies nicht möglich, sollten die Stützen vorher montiert werden. Der Stützen sollte einem Gewicht von mehr als 30 Kilo standhalten.

Die Schrauben, die zur Befestigung des Staufaches und der beiden Scharniere am Panel benötigt werden, müssen auf die unterschiedlichen Wandstärken abgestimmt sein, deshalb können diese nicht mitgeliefert werden. Bevor das wasserdichte Staufach eingebaut wird, plazieren Sie zuerst die beiden Scharniere über die Stege an das wasserdichte Staufach.

Das Wandstück, welches Sie ausgeschnitten haben, sollte der Größe entsprechend des Außenrahmen angepaßt werden, Zeichnung LE-195 Rev.A. Tragen Sie das Dichtungsmittel zwischen Außentür und Platte auf, um das Eintreten von Wasser zu verhindern. **Anmerkung :** Das ausgeschnittene Wandstück legen Sie jetzt in den Außenrahmen. Danach drücken Sie den Türinnenrahmen gegen den Türaußenrahmen. Wenn Sie den Innenrahmen in den Außenrahmen drücken, achten Sie bitte darauf, daß wenn die Oberfläche eben ist, da ansonsten durch das andrücken Verformungen oder Beschädigungen entstehen können. Entfernen Sie überstehendes Dichtungsmaterial und montieren Sie die Türe mit das wasserdichte Staufach.

Anmerkung : Vor oder nach der Montage der Türe, können die Schlösser eingesetzt werden.

4. Reinigung und Wartung

Zur Reinigung des wasserdichten Staufachs empfehlen wir Badreiniger von Thetford, für extra Glanz mit einem (Staub)tuch trockenzureiben. Sie können auch lauwarmes Spülwasser benutzen.

5. Thetford-Garantie

1. Der Erstkäufer eines wasserdichten Staufaches von Thetford erhält zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum auf diese Geräte.
2. Die Garantie deckt den Ersatz von Teilen bei Defekten oder der Untauglichkeit des Gerätes für den vorgesehenen Zweck.
3. Setzen Sie sich bei einem Defekt mit Ihrem Händler oder dem Thetford Service Center unter Vorlage Ihres Kaufnachweises in Verbindung.
4. Defekte, die durch falsche Benutzung, Fahrlässigkeit oder Versehen zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen. Ferner verfällt die Garantie bei unsachgemäßer Installation oder Handhabung des Produktes oder wenn das Produkt von nicht qualifizierten Personen in eine nicht-standardmäßige wasserdichte Staufach abgeändert wurde oder die Seriennummer und/oder das Datum von Hand geändert wurden.
* Da das wasserdichte Staufach aus Polypropylen hergestellt wird, ist diese nicht gegen hohe Temperaturen beständig (>60 Grad). Wird das wasserdichte Staufach an einer Position installiert, an der es höheren Temperaturen ausgesetzt ist, könnte dieses zu erheblichen Schäden führen und ein Garantieanspruch entfällt.
5. Thetford Produkte, die als defekt betrachtet werden, können direkt an Thetford (frei Haus) geschickt werden. Alle Teile, welche durch Thetford geprüft wurden und durch die Garantie abgedeckt werden, werden entsprechend bearbeitet. Bei defekten Teilen, die nicht unter Garantie abgewickelt werden, berechnen wir die Reparatur- Bearbeitungskosten sowie die Versandkosten für die Rücksendung.
6. Eine andere Form der Garantie wird nicht gewährt. Handelsvertreter sind nicht befugt, auf Grund von anderen als den in diesen Garantiebestimmungen genannten Bestimmungen Garantieerklärungen abzugeben oder durch entsprechende Zusagen oder Handlungen Haftung zu übernehmen.