

INBOUWINSTRUCTIE WATERDICHT COMPARTIMENT


1. Inleiding

Het Thetford waterdicht compartiment kan worden gebruikt als opbergruimte in een caravan of kampeerauto.

Dikte caravanwand : De deur kan worden ingebouwd in caravanwanden met een dikte tussen 23 en 40 mm. Het waterdicht compartiment heeft geen beperkingen m.b.t. de wanddikte van de caravan.

1.1 Belangrijkste onderdelen :

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn volgens onderstaande tekening. Als er één of meerdere onderdelen niet aanwezig zijn, gaarne contact opnemen met uw Thetford vertegenwoordiger of Thetford kantoor.

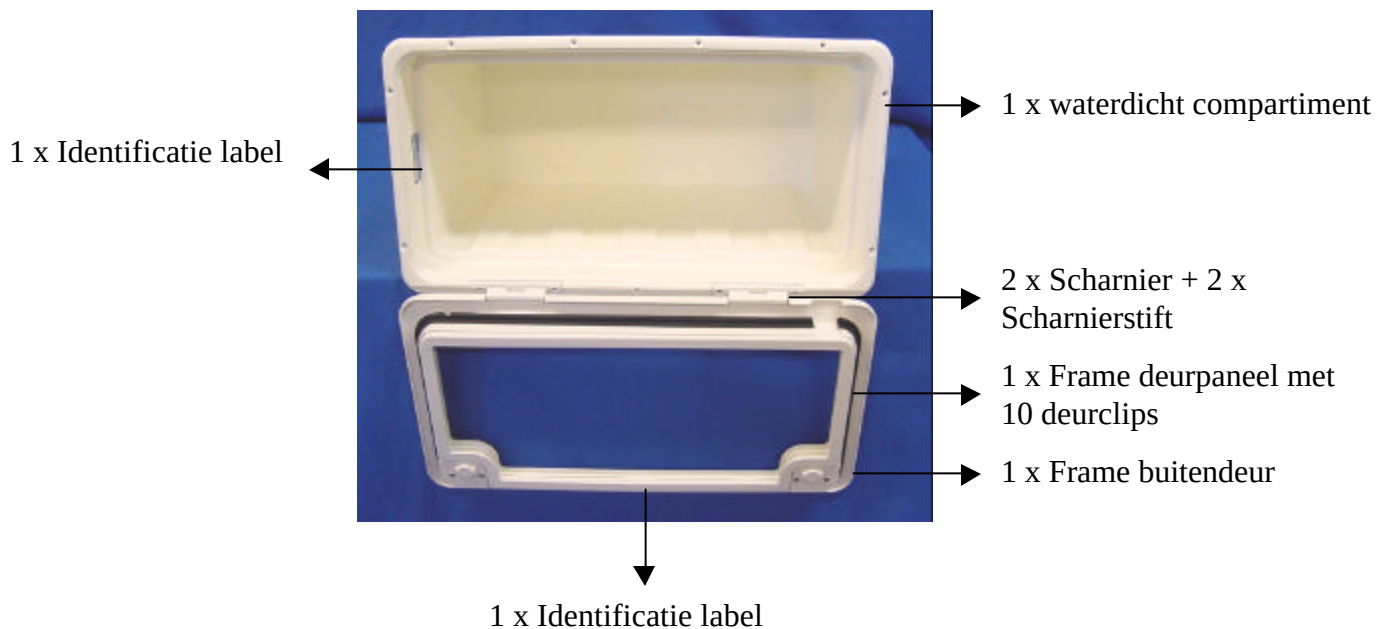

Mogelijkheid voor een slot is aanwezig.

2. Voorzorgsmaatregelen en Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG!

- A.** Het waterdicht compartiment is gemaakt van polypropreen, deze stof is niet bestand tegen temperaturen hoger dan 60°. Indien het hier toch aan wordt blootgesteld, kan dit de kwaliteit van het produkt nadelig beïnvloeden en derhalve de garantie doen vervallen.
- B.** Het polypropreen materiaal waar het waterdicht compartiment van is gemaakt, heeft specifieke eigenschappen welke het nodig maken te controleren of het afdichtmiddel en polypropreen samen te gebruiken zijn. Controleer of er geen chemische beïnvloeding van het polypropreen door afdichtmiddel of eventuele oplosmiddelen optreedt, vooral bij hogere temperaturen. Controleer ook of de hechting tussen afdichtmiddel en polypropreen voldoende is.
Thetford adviseert hiervoor butyl tape zonder oplosmiddel.

3. Inbouw

WAARSCHUWING! * Het waterdicht compartiment is gemaakt van polypropreen, deze stof is niet bestand tegen temperaturen hoger dan 60°. Indien het hier toch aan wordt blootgesteld, kan dit de kwaliteit van het produkt nadelig beïnvloeden en derhalve de garantie doen vervallen.

** Het polypropreen materiaal waar het waterdicht compartiment van is gemaakt, heeft specifieke eigenschappen welke het nodig maken te controleren of het afdichtmiddel en polypropreen samen te gebruiken zijn. Controleer of er geen chemische beïnvloeding van het polypropreen door afdichtmiddel of eventuele oplosmiddelen optreedt, vooral bij hogere temperaturen. Controleer ook of de hechting tussen afdichtmiddel en polypropreen voldoende is. Thetford adviseert hiervoor butyl tape zonder oplosmiddel.

Kies een locatie* voor het inbouwen van het waterdicht compartiment. Voor de hoofdafmetingen van het waterdicht compartiment, zie tekening LE-192 Rev. A. Voor het inbouwen van het waterdicht compartiment, verwijzen wij u naar de originele Thetford tekening LE-195 Rev.A, voor de exacte maten van de uitsnede in de wand.

Het uit de caravanwand gesneden paneel wordt gebruikt als deurpaneel, beschadigingen hieraan zullen zichtbaar blijven. Zaag of boor daarom alleen daar, waar dit in de instructie is aangegeven. Gebruik na het maken van de uitsparing in de wand afdichtmiddel tussen waterdicht compartiment en caravanwand, om lekkage te voorkomen. Omdat het waterdicht compartiment is gemaakt van Polypropylene (PP) is het belangrijk om een afdicht- middel** te gebruiken welke geschikt is voor dit materiaal. Thetford adviseert hiervoor butyl tape zonder oplosmiddel.

Het is absoluut noodzakelijk om een ondersteuning te plaatsen onder het accu compartiment, zie tekening LE-197. De ondersteuning kan het beste geplaatst worden nadat het waterdicht compartiment in de wand is gemonteerd. Dit kan echter alleen worden gedaan wanneer het waterdicht compartiment van binnenuit bereikbaar is. De ondersteuning moet in staat zijn om ± 30 kilo te dragen.

De schroeven voor het bevestigen van het waterdicht compartiment en de twee scharnieren aan de caravanwand, moeten worden aangepast aan de dikte van de wand. Schroeven hiervoor zijn daarom niet bijgeleverd. Vóór het vastschroeven van het waterdicht compartiment, moeten eerst de twee scharnieren over de ribben in het waterdicht compartiment geplaatst worden.

De afmetingen van het deurpaneel moeten worden aangepast volgens tekening LE-195 Rev.A., zodat het in het frame van de buitendeur geplaatst kan worden. Gebruik een afdichtmiddel tussen deurpaneel en buitendeur, om lekkage te voorkomen. Nadat het deurpaneel in het frame van de buitendeur is gelegd, wordt dit vastgezet door het aanbrengen van het frame deurpaneel in het frame van de buitendeur. **Let op :** de verbinding tussen frame deurpaneel en frame buitendeur kan na het samendrukken niet meer losgenomen worden. Ondersteun het frame van de buitendeur wanneer het frame deurpaneel hierin wordt gedrukt. Daar dit frame niet vlak is kan het vervormen en beschadigen bij een verkeerde belasting. Verwijder hierna de overtollige tape of kit, en monteer de deur aan het waterdicht compartiment.

Let op : Een eventueel slot kan zowel voor als na het monteren van de deur geplaatst worden.

4. Schoonmaak en onderhoud

Het waterdicht compartiment kan worden schoongemaakt met Thetford Badkamerreiniger. Indien extra glans gewenst is, droog dan het waterdicht compartiment met een zachte droge doek. Als alternatief kan een lauw-warm sopje van afwasmiddel worden gebruikt.

5. Thetford garantie

1. Het Thetford waterdicht compartiment heeft voor de koper twee jaar garantie vanaf de datum van aankoop.
2. De garantie geldt voor vervanging van onderdelen die defect zijn en voor het niet naar behoren functioneren van het waterdicht compartiment.
3. In geval van defecten kunt u zich richten tot uw dealer of Thetford Service Centre met uw bewijs van aankoop.
4. Defecten die ontstaan door onoordeelkundig gebruik, nalatigheid of ongeval, vallen niet onder de garantie. Bovendien vervalt de garantie als het produkt niet naar behoren is geïnstalleerd, als veranderingen zijn aangebracht of als het waterdicht compartiment door ondeskundige personen is gerepareerd. De garantie vervalt ook als het serienummer en/of code gewijzigd is/zijn.
- * Het waterdicht compartiment is gemaakt van polypropreen, deze stof is niet bestand tegen hogere temperaturen ($> 60^{\circ}$). Indien het hier toch aan wordt blootgesteld, kan dit de kwaliteit van het produkt nadelig beïnvloeden en derhalve de garantie doen vervallen.
5. Als u bij een defect aan uw Thetford product direct een beroep op Thetford wilt doen, stuurt u het defecte product op eigen kosten aan Thetford. Thetford beoordeelt of het product onder garantie valt en zorgt voor verdere afwikkeling. Indien het defect niet onder garantie valt, worden voor reparatie de reparatiekosten en arbeidsloon in rekening gebracht. Daarnaast worden portokosten voor retourneren berekend.
6. Een andere vorm van garantie dan hier beschreven, wordt niet verleend. Vertegenwoordigers zijn niet geautoriseerd om garanties af te geven, zowel schriftelijk als mondeling voor andere zaken dan in deze garantiebepalingen is vastgesteld.