

MECANISME SERRURE THETFORD

PORTILLONS 3.4.5.6.7

Image A :

Assurez-vous que vous disposez de tous les composants :

a : serrure complète x 1

b : cliquet gris x 1


c : axe blanc x1

d : ressorts standards x 2

e : ressort conique x 1

f : couvercle x 1

L'image B illustre l'emplacement du mécanisme de serrure

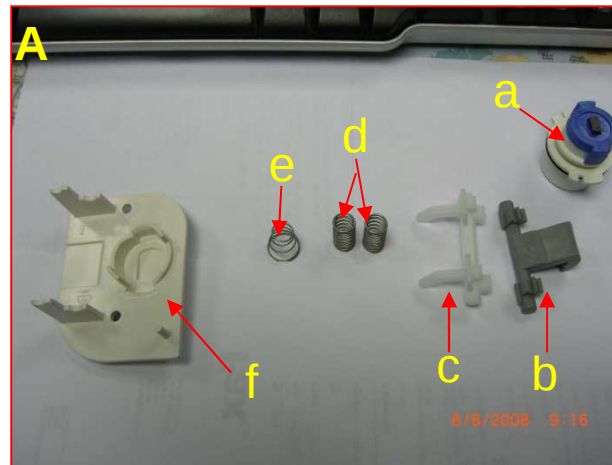

Insérer le cliquet gris avec le décroché vers l'intérieur comme illustré sur l'image C.

Ensuite, positionner la serrure complète entre le deux taquets comme illustré sur l'image D.

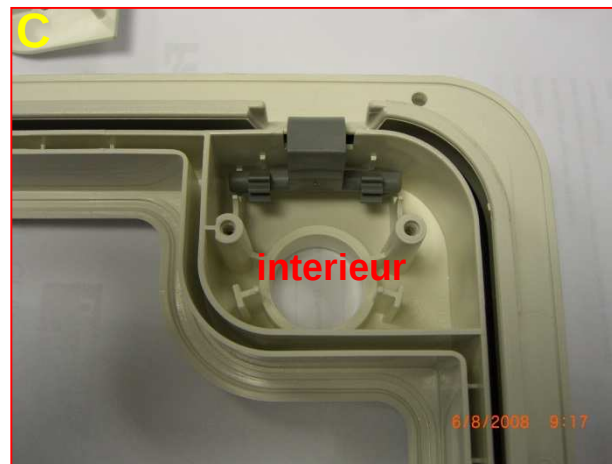


Image E illustre la position de verrouillage de sorte que l'axe blanc ait les dents en prise avec celles sur le cliquet gris et que les bras soient à cheval sur le boîtier de serrure.

Image F : vous pouvez voir où insérer les deux ressorts standards entre le cliquet blanc et le bord extérieur de la porte

Image G illustre le positionnement du ressort conique sur le dessus du boîtier de la serrure.

Image H illustre le positionnement du couvercle sur le mécanisme que vous visserez à l'aide des vis fournies.

