

EINBAUANLEITUNG BATTERIE BOX

1. Vorstellung


Die Thetford Batterie Box, ist ein zusätzliches Aufbewahrungsfach für eine Batterie im Wohnwagen oder Reisemobil (RV). Die Batterie Box hat einen CE Stecker zum anschließen des RV an ein Spg. Versorgungsteil mit 230 V.

Innerhalb der Batterie Box gibt es einige Optionen zum anschließen von verschiedenen Steckdosen und Steckern.

Ausschnittstärke : Die Türe ist nur für eine Wandstärke von 23 bis 40 Millimeter geeignet. Die Batterie Box selbst hat keine Einschränkung.

1.1 Hauptteile

Bitte prüfen Sie beim Öffnen der Verpackung, ob der angegebene Inhalt komplett ist. Falls einige der auf der Liste aufgeführten Teile nicht vorhanden sind, bitte kontaktieren Sie Ihren Thetford Kundendienst oder das Thetford Verkaufsbüro.

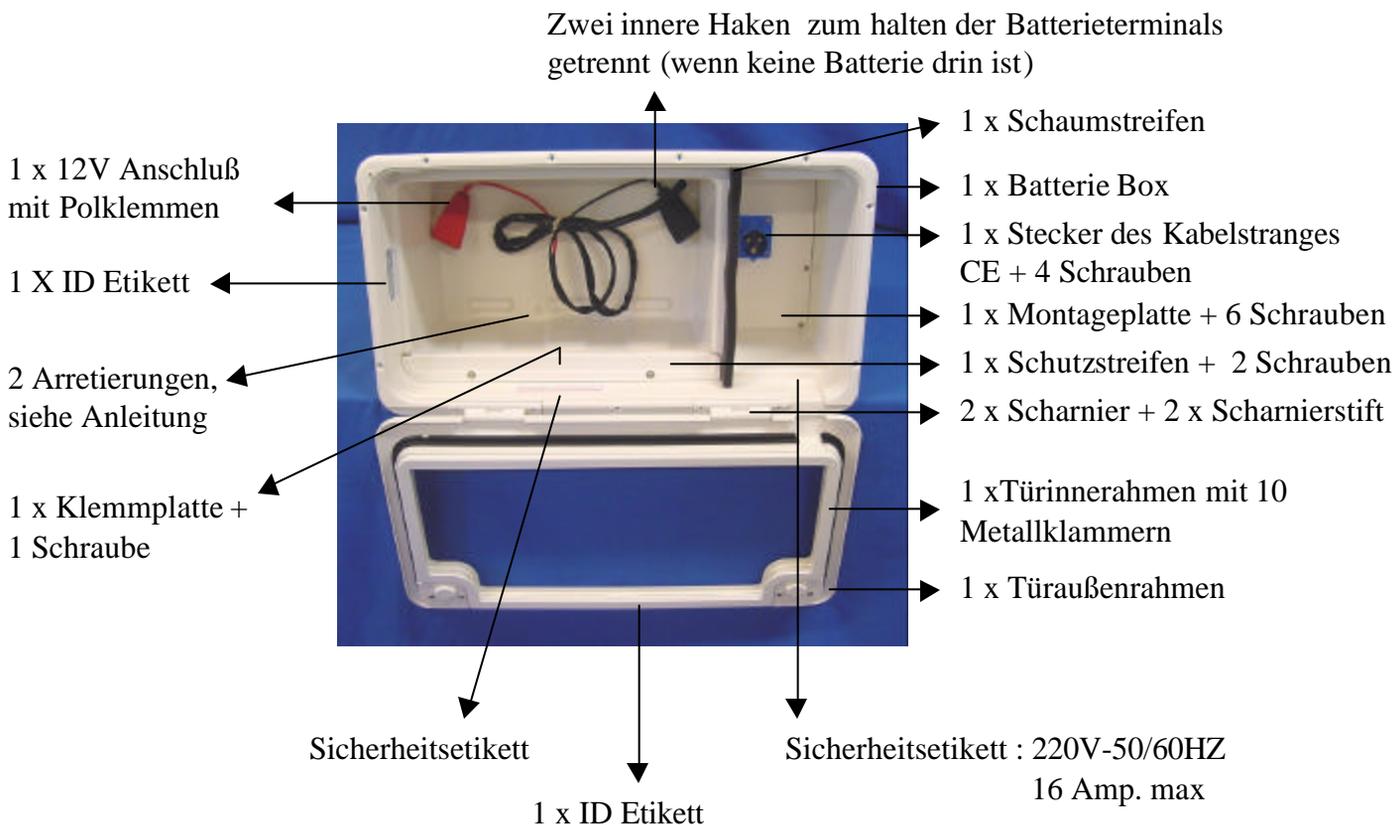

Schließsysteme als Option.

2. Vorsichtsmaßnahme und Sicherheitsmaßnahme

ACHTUNG!

- A.** Die Batterie Box ist aus Polypropylen und bis zu 60°C temperaturbeständig. Wird die Batterie Box so eingebaut, daß sie Temperaturen über 60°C ausgesetzt ist kann dies zu Beschädigungen führen und die Garantie erlischt.
- B.** Das Polypropylenmaterial, aus dem die Box hergestellt wird, hat spezielle Eigenschaften, die es notwendig machen die Kompatibilität der verschiedenen Dichtungsarten in Verbindung mit Polypropylen zu prüfen. Bitte prüfen Sie die chemische Reaktion des Dichtungsmittels oder ob Lösungsmittel darin enthalten sind, die das Polypropylen angreifen könnten, insbesondere bei erhöhten Temperaturen. Bitte prüfen Sie, daß die Dichtungsmasse gut auf dem Polypropylen haftet. Thetford empfiehlt Butylband ohne Lösungsmittel.

3. Einbau

WARNUNG! * Die Batterie Box ist aus Polypropylen und bis zu 60°C temperaturbeständig. Wird die Batterie Box so eingebaut, daß sie Temperaturen über 60°C ausgesetzt ist kann dies zu Beschädigungen führen und die Garantie erlischt.

** Das Polypropylenmaterial, aus dem die Box hergestellt wird, hat spezielle Eigenschaften, die es notwendig machen die Kompatibilität der verschiedenen Dichtungsarten in Verbindung mit Polypropylen zu prüfen. Bitte prüfen Sie die chemische Reaktion des Dichtungsmittels oder ob Lösungsmittel darin enthalten sind, die das Polypropylen angreifen könnten, insbesondere bei erhöhten Temperaturen. Bitte prüfen Sie, daß die Dichtungsmasse gut auf dem Polypropylen haftet. Thetford empfiehlt Butylband ohne Lösungsmittel.

Wählen Sie einen Platz* für die Batterie Box. Für alle Abmessungen der Batterie Box verwenden Sie bitte die Zeichnung LE-191 Rev. A. Für die Vorbereitung zur Installation und genauen Spezifikation der Ausschnittsmaße verwenden Sie bitte die Original Thetford Zeichnung LE-195 Rev.A.

Die aus der Wand geschnittene Platte wird in den äußeren Rahmen eingesetzt, die dann als Tür dient. Bitte halten Sie sich an die genauen Abmessungen beim Ausschneiden der Platte, da Beschädigungen später zu sehen sind. Nachdem Sie die Platte aus der Wand geschnitten haben, tragen Sie Dichtungsmittel zwischen die Batterie Box und der äußeren Wand auf, um das Eintreten von Wasser zu verhindern. Die Batterie Box ist aus Polypropylen (PP), daher ist es wichtig, daß das Dichtungsmaterial** dafür geeignet ist. Thetford empfiehlt für diesen Zweck Butylband (ohne Lösungsmittel).

Es ist absolut wichtig, daß das Batteriefach entsprechend der Zeichnung LE-193 von unten abgestützt wird. Die Stützen sollten, wenn möglich, erst nach dem Einbau des Batteriefaches in die Wand, platziert werden. Dies ist nur möglich, wenn die Stelle von innen erreichbar ist. Ist dies nicht möglich, sollten die Stützen vorher montiert werden. Die Stützen sollte einem Gewicht von mehr als 30 Kilo standhalten.

Die Schrauben, die zur Befestigung der Box und der beiden Scharniere am Panel benötigt werden, müssen auf die unterschiedlichen Wandstärken abgestimmt sein, deshalb können diese nicht mitgeliefert werden. Bevor die Batterie Box eingebaut wird, platzieren Sie zuerst die beiden Scharniere über die Stege an der Batterie Box. Nachdem die Batterie befestigt wurde, positionieren Sie die Metallklammer und den Schutzstreifen.

Das Wandstück, welches Sie ausgeschnitten haben, sollte der Größe entsprechend des Außenrahmen angepaßt werden, Zeichnung LE-195 Rev.A. Tragen Sie das Dichtungsmittel zwischen Außentür und Platte auf, um das Eintreten von Wasser zu verhindern. **Anmerkung** : Das ausgeschnittene Wandstück legen Sie jetzt in den Außenrahmen. Danach drücken Sie den Türinnenrahmen gegen den Türaußenrahmen. Wenn Sie den Innenrahmen in den Außenrahmen drücken, achten Sie bitte darauf, daß die Oberfläche eben ist, da ansonsten durch das andrücken Verformungen oder Beschädigungen entstehen können. Entfernen Sie überstehendes Dichtungsmaterial und montieren Sie die Türe mit der Batterie Box

Anmerkung : Vor oder nach der Montage der Türe, können die Schlösser eingesetzt werden.

4. Reinigung und Wartung

WARNUNG! - Benutzen Sie Schutzkleidung und Schutzbrille, wenn Sie eine undichte Batterie anfassen, vermeiden Sie direkten Haut-, Augen- und Atmungssystemkontakt.

- Wenn eine Batterie auslaufen sollte, gehen Sie bitte entsprechend der Anweisung des Batterieherstellers vor. Handeln Sie mit Vorsicht aufgrund der ätzenden Substanzen in der Batterie.
- Entfernen Sie immer die Batterie und das + Kabel, bevor Sie irgendeine Wartung durchführen.
- Benutzen Sie immer ein weiches Tuch oder einen Schwamm mit einem nicht ätzendem/Schleif-reinigungsmittel zur Reinigung der Batterie Box.

Die Reinigung der Batterie Box sollte nur erfolgen, nachdem alle Energiequellen ausgeschaltet worden sind, um gefährliche Situationen zu verhindern.

5. Thetford-Garantie

1. Der Erstkäufer einer Batterie Box von Thetford erhält zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum auf diese Geräte.
2. Die Garantie deckt den Ersatz von Teilen bei Defekten oder der Untauglichkeit des Gerätes für den vorgesehenen Zweck.
3. Setzen Sie sich bei einem Defekt mit Ihrem Händler oder dem Thetford Service Center unter Vorlage Ihres Kaufnachweises in Verbindung.
4. Defekte, die durch falsche Benutzung, Fahrlässigkeit oder Versehen zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen. Ferner verfällt die Garantie bei unsachgemäßer Installation oder Handhabung des Produktes oder wenn das Produkt von nicht qualifizierten Personen in eine nicht-standardmäßige Batterie Box abgeändert wurde oder die Seriennummer und/oder das Datum von Hand geändert wurden.
 - * Da die Batterie Box aus Polypropylen hergestellt wird, ist diese nicht gegen hohe Temperaturen beständig (>60 Grad). Wird die Batterie Box an einer Position installiert, an der sie höheren Temperaturen ausgesetzt ist, könnte dieses zu erheblichen Schäden führen und ein Garantieanspruch erfüllt.
5. Thetford Produkte die als defekt betrachtet werden, können direkt an Thetford (frei Haus) geschickt werden. Alle Teile, welche durch Thetford geprüft wurden und durch die Garantie abgedeckt werden, werden entsprechend bearbeitet. Bei defekten Teilen die nicht unter Garantie abgewickelt werden, berechnen wir die Reparatur- Bearbeitungskosten sowie die Versandkosten für die Rücksendung.
6. Eine andere Form der Garantie wird nicht gewährt. Handelsvertreter sind nicht befugt, auf Grund von anderen als den in diesen Garantiebestimmungen genannten Bestimmungen Garantieerklärungen abzugeben oder durch entsprechende Zusagen oder Handlungen Haftung zu übernehmen.